







# Betonghandverktyg

**allen**  
ENGINEERING  
CORPORATION

Art. No 11350-11810

Sida 1 (2)

[sida 249]

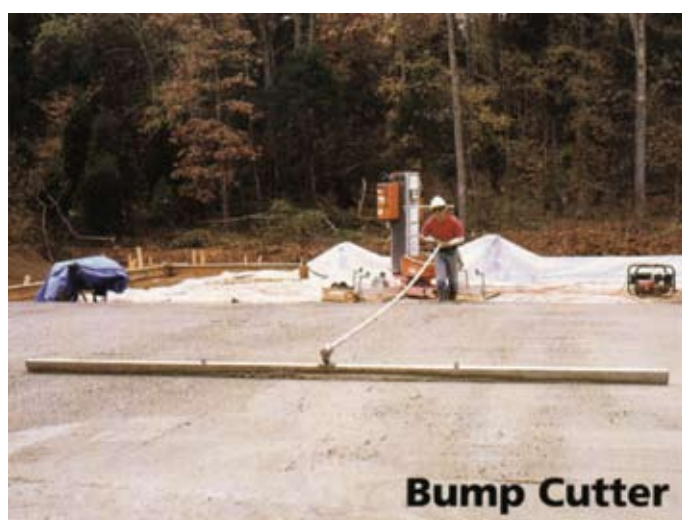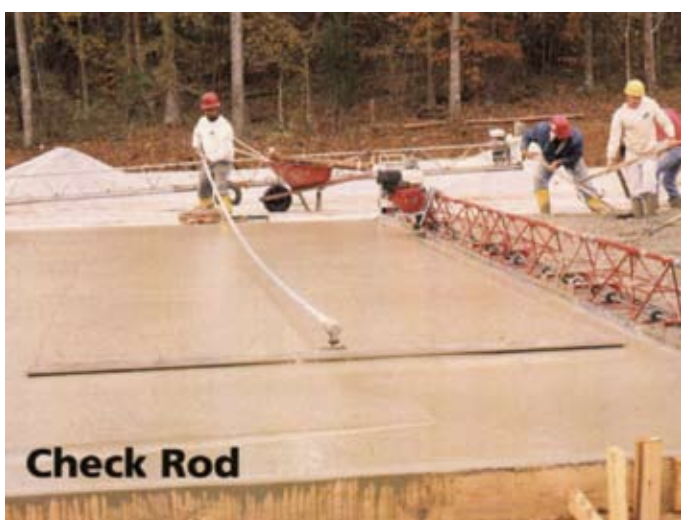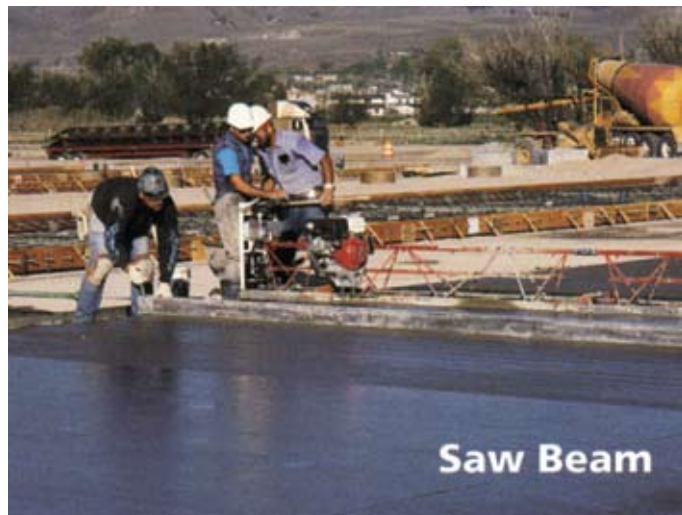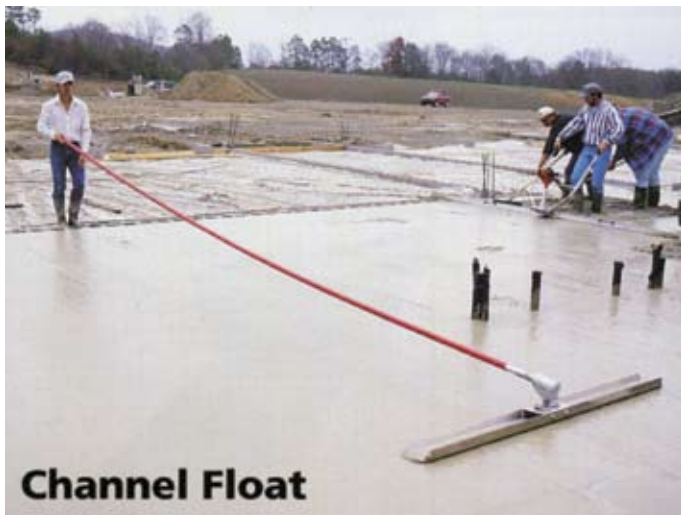

Allen® betonghandverktyg är speciellt framtagna för att förbättra betonggolvs planhet. Dessa verktyg är producerade av magnesium och kontrollerade (planhet) under hela produktionen.

Allens betonghandverktyg är monterade med "Knuckle-head" justeringshuvud. Alla handverktyg inkluderar också 3 st förlängningsbara aluminium handtag om 1,5 meter styck! Med fyra olika modeller av Allens handverktyg är Er lösning för högtoleranta betonggolv.





#### Swedish Float:

|                |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|
| Bredd:         | 1,1 m | 1,5 m | 2,2 m |
| Vikt:          | 5 kg  | 6 kg  | 8 kg  |
| Längd handtag: | 3 m   | 3 m   | 3 m   |



#### Channel Float:

Används i motsatt riktning av balk eller flyt screed för maximal planhet.

|                |           |       |       |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Bredd:         | 1,5 m     | 1,8 m | 2,4 m | 3,1 m | 3,7 m |
| Vikt:          | 9 kg      | 10 kg | 11 kg | 17 kg | 19 kg |
| Längd handtag: | 3 x 1,5 m |       |       |       |       |



#### Check Rod:

Används för att minska högpunkter och lågpunkter, när betongen fortfarande är plastisk.

|                |           |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|
| Bredd:         | 3,1 m     | 3,7 m | 4,9 m |
| Vikt:          | 13 kg     | 14 kg | 15 kg |
| Längd handtag: | 3 x 1,5 m |       |       |



#### Bump Cutter:

Används för att "kapa" högpunkter och "fylla i" lågpunkter direkt efter skurning och före glättning.

|                |           |       |       |
|----------------|-----------|-------|-------|
| Bredd:         | 3,1 m     | 3,7 m | 4,9 m |
| Vikt:          | 11 kg     | 12 kg | 14 kg |
| Längd handtag: | 3 x 1,5 m |       |       |

**ab lin-pro**

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-69-49-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

