



# C-TEQ 1350

SPRICKLAGNINGS SÅG



Art. Nr 11207

Sida 1 (2)

[sida 265]



Med DITEQ C-TEQ 1350 "spricklagningssåg", där sågklingan är placerad i centrum mellan bakhjulen, har man möjlighet att enkelt överskåda och följa sprickan i betongen eller asfalten.



En elektrisk cylinder justerar sågdjupet av klingan och manövreras med en knapp på handtaget. Sågdjupet kan justeras mellan 0-38 mm djupt.

Start av sågen sker genom elektrisk start (12V batteri).

Sågning kan ske med eller utan vatten och sågen drivs med en 9hk Robin motor, en cylinderväljare, luftkyld 4-taktare, med lågt ljud, som är vibrations fri och dras manuellt i riktning mot operatören i sågspårens riktning!

US patent #7.273.048

# C-TEQ 1350

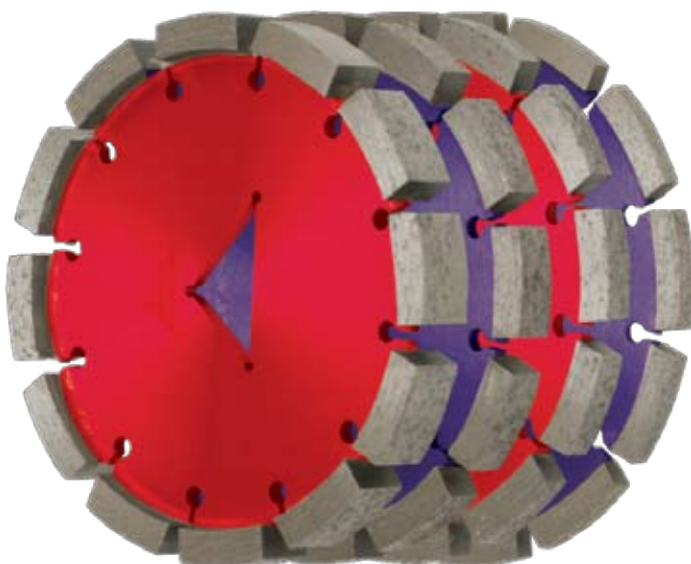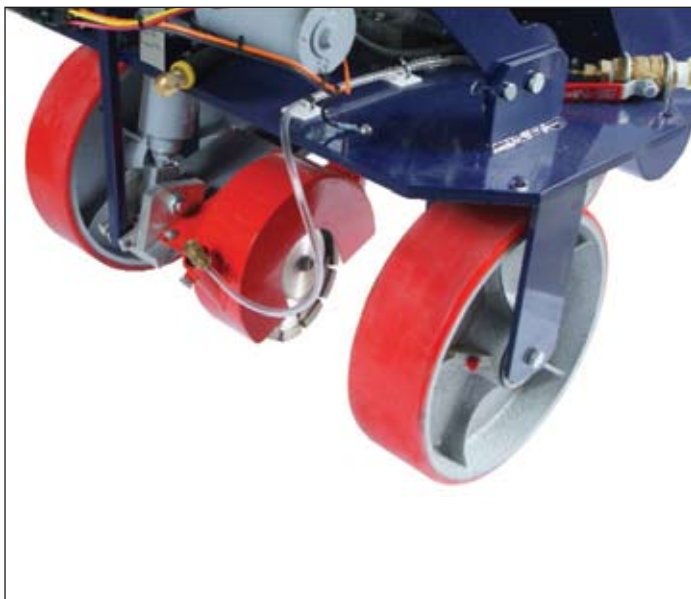

## C31/A34 Crack Repair Blades "Premium"

Dem här "Crack repair" sågklingorna är tillverkade av bästa kvalitet för att tillgodose dagens hårda krav för att såga i betong och asfalt. Dem kan användas på ett stort användningsområde för härdad betong och asfalts ytor. Den patenterade Z-triangle infästningen förhindrar att klingan kan "spinna" på drivaxel och eliminerar därmed dyra reparationer av drivaxlar!

Patent No. 5,477,845.



***ab lin-pro***

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-69-49-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

<b>Fakta:</b>	
<b>Mått:</b>	110 x 61 x 127 cm.
<b>Vikt:</b>	115 kg
<b>Sågklingor:</b>	Klinga Ø152 mm, 6,5 mm, art.nr 11208.  Klinga Ø152 mm, 9,6 mm, art.nr 11208-1.  Klinga Ø152 mm, 12,7 mm, art.nr 11208-2.
<b>Sågdjup:</b>	0-38 mm
<b>Motor:</b>	13,5 Hk Robin/Suburu EH-1, 1-cylinder, 4 takt.
<b>Bränsle:</b>	95 oktan bensin, tankvolym ca 7,5 liter.
<b>Olja:</b>	Automatisk oljenivå reglerare, motorn stängs av om nivån är för låg. SAE 10W-30 Service grad SE eller högre. Tankvolym ca 1,2 liter.

DITEQ C-TEQ 13500 RO13.5