



# G-TEQ 450

FÄRSK BETONG SÅG



Art. Nr 11205

Sida 1 (2)

[sida 263]



Med DITEQ G-TEQ 450 "färsk betong" såg, har man möjlighet att såga i färsk betong, 1-4 timmar efter sista glättningen. Det går även att såga i härdad betong men då är slitaget på diamant klingan mycket större.


Sågning sker utan vatten (torrsåg) och sågen drivs med en 4,5hk Robin motor, en cylinderväljare, luftkyld 4-taktare, med lågt ljud, som är vibrations fri och skjuts fram manuellt i sågspårets riktning! Sågdjupet är mellan 0-44 mm djupt, vilket gör det möjligt att såga sprickanvisningar i golv som är upp till 150 mm tjocka! (1/4 till en 1/5 del av golvet tjocklek - vid "färsk betong" sågning, och 1/3 del av tjocklek - vid härdad betong).

# G-TEQ 450



## Det patenterade "FlatTrac"

hjulen gör det möjligt att såga tidigare än vanligt, då det minskar risken för skador i fogen under sågning.

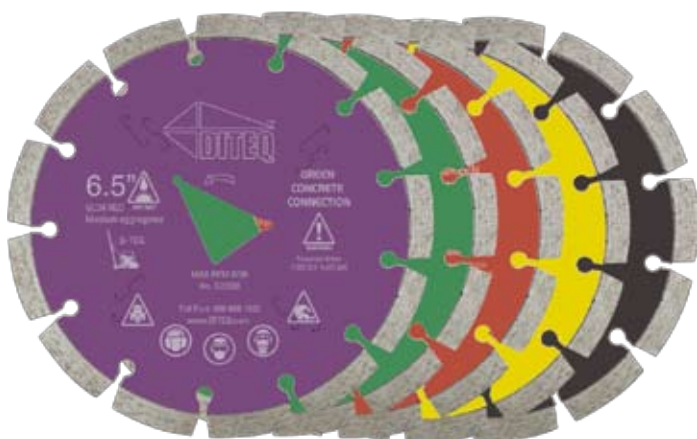

## Green Concrete Connection Blades "Super Premium"

Dem här sågklingorna är tillverkade av bästa kvalitet för att tillgodose dagens hårda krav för att såga i betong och asfalt. Dem finns i fem olika utförande för att kunna såga i all slags färsk betong. Den patenterade Z-triangle infästningen förhindrar att klingan kan "spinna" på drivaxel och eliminerar därmed dyra reparationer av drivaxlar!



***ab lin-pro***

Box 5, Femvägsskålet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-69-49-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

<b>Fakta:</b>	
<b>Mått:</b>	
vid infällt handtag	41 cm x 105 cm
vid utfällt handtag	41 cm x 125 cm
<b>Vikt:</b>	45 kg
<b>Sågklinga:</b>	Grön GC-32 Ø165 mm x 2,42 mm, art.nr 11229  Röd GC-34 Ø165 mm x 2,42 mm, art.nr 11219  Såghastighet ca 2-4 lpm per minut.
<b>Kling axelns hastighet:</b>	5400 rpm
<b>Sågdjup:</b>	0-44 mm
<b>Sågning från vägg:</b>	9 cm
<b>Motor:</b>	4,5 Hk Robin/Suburu EX13, 1-cylinder, 4 takt, rekommenderad hastighet 3600 rpm.
<b>Bränsle:</b>	95 oktan bensin, tankvolym 2,7 liter.
<b>Olja:</b>	Automatisk oljenivå reglerare, motorn stängs av om nivån är för låg. SAE 10W-30 Service grad SE eller högre. Tankvolym 0,57 liter.

DITEQ G-TEQ 450 RO4,5

## Tabell för sågklingor och vilka material:

<b>Purple (Lila) GC-31</b>	Extrem hårt material
<b>Green (Grön) GC-32</b>	Hårt material
<b>Red (Röd) GC-34</b>	Mellan hård material
<b>Yellow (Gul) GC-36</b>	Mjuk material
<b>Black (Svart) GC-38</b>	Väldigt mjuk/ poröst ma- terial